FYTJH01

法兰公斤级：10Kg/16Kg 单位：mm



A 型

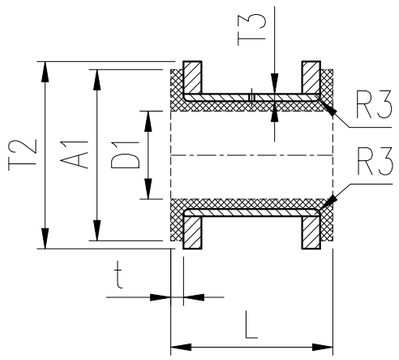

B 型

公称通径	钢坯规格 T1	钢环规格 T2	钢管规格 T3	密封面 A1	密封面厚 t	衬里厚度t'	参考通径 D1
DN25	Φ68×Φ36x(L-2t)	Φ68xΦ43x10	Φ42x3	60-3.0	5±1.0	4±1.0	25±2.0
DN32	Φ79×Φ42x(L-2t)	Φ79xΦ49x10	Φ48x3	70-5.0	5±1.0	4.5±1.0	30±2.0
DN40	Φ89×Φ51x(L-2t)	Φ89xΦ58x10	Φ57x3	80-5.0	5±1.0	5±1.0	38±2.0
DN50	Φ104×Φ60x(L-2t)	Φ104xΦ69x10	Φ68x4	95-5.0	5±1.0	5.5±1.0	47±2.0
DN65	Φ124×Φ75x(L-2t)	Φ124xΦ84x10	Φ83x4	115-5.0	7±1.0	6±1.0	60±2.0
DN80	Φ139×Φ94x(L-2t)	Φ139xΦ103x10	Φ102x4	130-5.0	7±1.0	7±1.0	76±2.0
DN100	Φ159×Φ106x(L-2t)	Φ159xΦ115x12	Φ114x4	150-5.0	7±1.0	7.5±1.0	87±2.0
DN125	Φ189×Φ130x(L-2t)	Φ189xΦ142x12	Φ140x5	180-5.0	7±1.0	8.5±1.0	109±2.0
DN150	Φ215×Φ158x(L-2t)	Φ215xΦ170x12	Φ168x5	205-5.0	7±1.0	10±2.0	134±2.0
DN200	Φ269×Φ206x(L-2t)	Φ269xΦ222x16	Φ219x6.5	265-5.0	7±1.0	10±2.0	182±4.0
DN250	Φ324×Φ259x(L-2t)	Φ324xΦ277x16	Φ273x7	320-5.0	$10^{+2.0}_{-1.0}$	10±2.0	235±4.0
DN300	Φ378×Φ309x(L-2t)	Φ378xΦ329x16	Φ325x8	365-5.0	$10^{+2.0}_{-1.0}$	10±2.0	285±4.0

技术要求：

1、当总长度L≤30时，按四氟密封面的直径做纯四氟垫环；

2、当总长度30<L≤60时，按A型制作钢衬四氟对夹式调节环；

3、当总长度60<L≤120时，按B型制作钢衬四氟对夹式调节环；

4、所有钢衬调节环内衬结束后用15KV以上电压检测，无导电现象的为合格。

借通用件登记	
描 图	
校 描	
旧底图总号	
签 字	
日 期	

标记 MARK	处数 PCS	更改文件号 REV. NO.	签 字 SIGNATURE	日 期 DATA	南京氟源化工管道设备有限公司 Nanjing Fuyuan Chemical Pipeline Equipment Co., Ltd				
					产品名称 DWG.NAME	钢衬四氟调节环		图 号 DWG. NO.	FYTJH01
制 图 DRAWN			日 期 DATA	2024-11-03	材 料 MATERIAL	组合件		设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
校 核 CHKD					图样标记 DWG. MARK	重 量 WEIGHT	比 例 SCALE	版 次 REV.	B3
审 核 APPR							1:1	图 幅 DWG. SIZE	A3
批 准 AUTH'D					共 页	第 页			